

S2 en S3 industriële stofzuigers met unieke eigenschappen
Als bediening synoniem staat voor efficiëntie
 Ontdek de elektronica, uitschakelsystemen voor vaste stoffen en vloeistoffen, en andere nieuwe kenmerken

Elektronisch bedieningspaneel



Waarschuwing motor 3 slaat aan



Waarschuwing verstopping in hoofdfilter en absoluutfilter




Waarschuwing maximumpeil vloeistof/vaste stof



Varianten



Uitschakelsysteem Vaste Stof (SC)

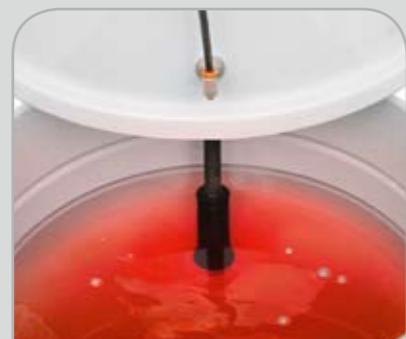

Uitschakelsysteem Vloeistof (L)



Veiligheidszak voor gevaarlijk materiaal



Vast vloerenmondstuk



België:
 Nilfisk-Advance n.v.-s.a.
 Riverside Business Park
 Internationalaan 55, Gebouw C3/C4
 1070 Brussel
 Tel. +32 (0)2 467 60 50
 Fax +32 (0)2 463 44 16
 info.be@nilfisk.com
 www.nilfisk-cfm.be

Nederland:
 Nilfisk-Advance B.V.
 Industrieterrein Gooise Kant.
 Versterkerstraat 5
 1322 AN ALMERE
 Tel. +31 (0)36 546 07 00
 Fax +31 (0)36 523 51 48
 info.nl@nilfisk-cfm.com
 www.nilfisk-cfm.nl

© 2010 Nilfisk-CFM S.p.A. 95902912-01 Data, technical characteristics, colors and illustrations can be subject to change without prior notice



S2-S3



Nilfisk-CFM brengt nieuwe industriële eenfase stofzuigers op de markt S2 en S3 - Vooruitstrevende technologie

De meest efficiënte manier van werken



De nieuwe industriële eenfase stofzuiger serie, de S2 en S3, is gebaseerd op de huidige en toekomstige behoeften in de productiesector op het gebied van industriële schoonmaak.

De volgende nieuwe elementen maken deze stofzuigers uniek: via het elektronische bedieningspaneel kan de zuigwerking eenvoudig worden geregeld en continu worden gecontroleerd. Dit resulteert in een functionele controle over de werking van bepaalde opties zoals de uitschakelbeveiliging voor vaste stoffen of vloeistoffen.

Het bedieningspaneel is bijzonder functioneel wat de doeltreffendheid in gebruik zeker ten goede komt.

Een ander belangrijk element is het modulaire karakter van de stofzuigers, deze kunnen in enkele minuten worden

omgebouwd door bijvoorbeeld het opvangsysteem te vervangen.

Er is heel wat aandacht besteed aan de ergonomie: de nieuwe eenfase stofzuigers zijn licht in gewicht, eenvoudig te gebruiken, te verplaatsen en uiterst veilig. Ze zijn bovendien verkrijgbaar in een gecertificeerde L, M en H versie.

Tot slot hebben deze stofzuigers een modern en aantrekkelijk ontwerp gekregen.

Met meer dan 90 varianten inclusief de gecertificeerde versies (TüV, L-M-H), zijn de nieuwe S2 en S3 het startpunt voor de toekomst in industriële stofzuigtechnologie.


		S2 GU FM	S2 L40 LC	S3 GU FM	S3 L50 LC S3 L100 LC
IP-VEILIGHEIDSKLASSE	IP	44	44	44	44
VEILIGHEIDSKLASSE (elektrisch)	IP	1	1	1	1
NOMINAAL VERMOGEN	kW	2	2	3	3
VOLTAGE	V	230	230	230	230
FREQUENTIE	Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
GELUIDSNIVEAU OP 1,5 M IEC 60704-2-1	dB(A)	70	70	71	71
LUCHTSTROOM ZONDER SLANG	L/m	5500	5500	8100	8100
LUCHTSTROOM ZONDER SLANG	M³/u	330	330	486	486
MAX. ZUIGKRACHT	mBar	211	211	211	211
HOOFDFILTER TYPE		"M" klasse polyester sterfilter	"L" klasse polyester sterfilter	"M" klasse polyester sterfilter	"L" klasse polyester sterfilter
CONTAINERINHOUD	L	/	40	/	50/100
ZWAARTEKRACHTAFVOER met plastic zak	L	30	/	30	/
INLAAT	mm	70	70	70	70
LENGTE X BREEDTE X HOOGTE	mm	800x600x1580	800x600x1230	800x600x1580	800x600x1580
GEWICHT	kg	68	62	71	71

Speciale versies van de S2 en S3 Werken wordt nog eenvoudiger!

Van vuilafvoer tot het verplaatsen van de stofzuiger, ontdek de nieuwe mogelijkheden van deze serie voor uw bedrijf



S3 met zwaartekrachtafvoer met Longopac®

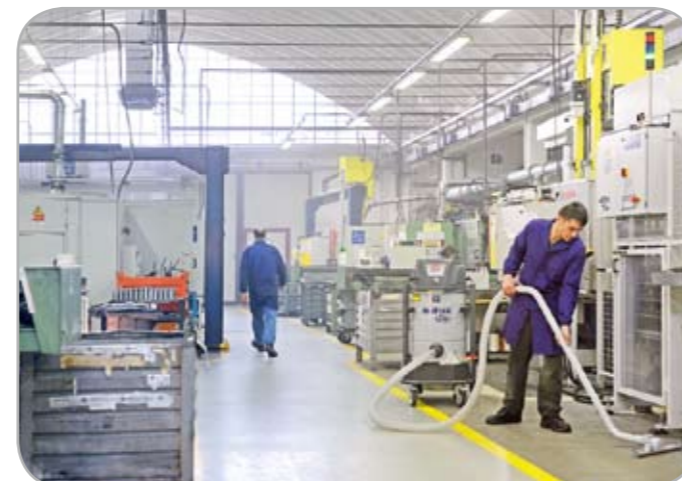

Mechanisch sector



Voeding sector



Plastic/Rubber sector



Keramisch sector



Chemisch sector



Bouw sector

Filtersystemen: naast het sterfilter dat verkrijgbaar is in klasse L en M, kan deze serie ook worden uitgerust met een HEPA H14 absoluutfilter voor het opvangen van gevaarlijk stof.

Filterreinigingssystemen: deze zijn in twee versies verkrijgbaar: het standaard systeem met een handmatige filterschudder en een versie met uiterst doeltreffende elektrische filterschudder.

Afvoersystemen: model S2 is verkrijgbaar met een container van 40 liter, model S3 met een container van 50 of 100 liter. Ze kunnen allebei worden uitgerust met een systeem voor afvoer via de zwaartekracht, in combinatie met een opvangzak of met het Longopac® afvoersysteem. Bij het Longopac® systeem wordt het materiaal opgevangen in een "eindeloze" zak die kan worden gevuld tot het gewenste niveau en daarna afgesneden, weggegooid en de volgende zak kan direct klaargemaakt worden voor verder gebruik.

Optilsysteem: dankzij een handige kit met steun, riem en handgrepen kan de stofzuiger met een vorkheftruck of een hijskraan worden verplaatst.



Handmatige filterschudder

Meer toepassingen dan ooit tevoren Tallose toepassingen en voordelen

Ontdek de veelzijdigheid van de nieuwe industriële eenfase stofzuigers in alle segmenten

