

COMPACT 14



UITZONDERLIJKE PRODUCTIVITEIT

- > Werkhoogte van 13.8 meter
- > Verrijdbaar op volledige werkhoogte
- > Hefcapaciteit 350 kg
- > Robuust, betrouwbaar, servicevriendelijk
- > Uitschuifbaar platform
- > Langdurig inzetbaar tussen laadcycli

OPTIMALE COMPACTHEID

- > Breedte 1.20 meter
- > Neerklapbare leuning




COMPACT 14

ELEKTRISCHE SCHAARLIFT

TECHNISCHE DATA

COMPACT 14

Werkhoogte	13.85 m
Platformhoogte	11.85 m
Hefcapaciteit - binnen	350 kg (3 pers.)
Hefcapaciteit op uitschuifdek	150 kg
Verrijdbaar op volledige hoogte tot	11.85 m
A Platform lengte - buitenzijde	2.31 m
Platform lengte - uitgeschoven	3.23 m
Lengte uitschuifbaar platform	0.92 m
Platform breedte - buitenzijde	1.2 m
D Hoogte - reling ingeklapt	2.08 m
C Ingeklapte Hoogte	2.5 m
B Breedte	1.2 m
E Lengte	2.49 m
F Wielbasis	1.86 m
G Bodemvrijheid - midden	13 cm
Bodemvrijheid met uitgeklapte putdekselbeveiliging	2.3 cm
Rijsnelheid	0.9 - 2.7 km/h
Stijgvermogen	23 %
Scheefstand	2° / 3°
Non marking banden	15 x 5
Accu's	24 V - 330 Ah (C20)
Capaciteit hydraulisch systeem	25 l
Gewicht	3 175 kg

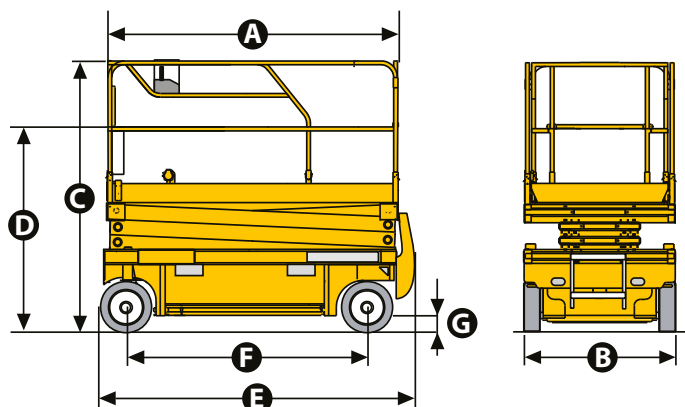

STANDAARD UITRUSTING

- > Motor 24 V DC
- > Acculader met automatische afslag
- > Accu conditiemeter
- > Geïntegreerde heftruck lepel sleuven
- > Putdeksel beveiliging (putholes)
- > Proportioneel rijden en heffen
- > 2 voorwiel aangedreven en gestuurde wielen
- > Neerklapbare leuning
- > Massieve niet markerende banden
- > Rem deblokkeersysteem
- > Uitschuifbaar accucompartiment
- > Platform weegsysteem
- > Scheefstandmelder
- > Urenteller
- > Claxon
- > Uitneembare bedieningskast
- > Handbediend nooddaal systeem
- > Sleepogen

OPTIES EN ACCESSOIRES

- > Stopcontact in werkbak
- > Klapdeurtje naar platform
- > Biologisch afbreekbare hydraulische olie
- > Centraal accu vulsysteem
- > Buizenhouder
- > Flitslamp
- > Werklamp

