



SCHIJVENMAAIER

GMD 2811 – GMD 3111 – GMD 3511 –
GMD 4011 – GMD 4411 LIFT-CONTROL

GMD 3125 F + GMD 4411

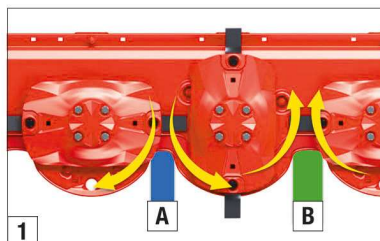

Nr	Kenmerken	Voordelen
1	KUHN OPTIDISC-maaibalk: de afstand tussen de van elkaar af draaiende maaischijven is kleiner dan de afstand van de naar elkaar toe draaiende maaischijven.	Optimale maaikwaliteit door de grote overlap van de naar voren draaiende maaischijven (A). Snelle afvoer van het gewas door de grote ruimte tussen de naar elkaar toedraaiende maaischijven (B). Gering onderhoud, olieversen van de maaibalk niet meer nodig.
2	KUHN LIFT-CONTROL hydropneumatische maaibalkontlasting.	Optimale bodemaanpassing aan de binnen en buitenzijde van de maaibalk onder de meest uiteenlopende omstandigheden. Comfortabel en precies instellen van de bodemdruk om de graszode te besparen, voerkwaliteit en geringe slijtage..
3	NON-STOP obstakelbeveiliging met automatisch terugkeren in werkstand.	Actieve NON-STOP hoge obstakelbeveiliging om stilstand te vermijden. Na het raken van een obstakel wijkt de maaibalk gelijktijdig naar achteren en boven uit.
4	Uitheffen van de maaibalk middels 1 stuurventiel	Snel en comfortabel uitheffen op de kopakker zonder de trekkerhef te bedienen, de koppelingsas blijft in lijn. Een grote bodemvrijheid van de maaibalk.
5	Hydraulisch omstellen van transport naar werkstand. De maaier zwenkt 90° naar achteren tijdens transport.	Zeer comfortabel te bedienen. Geringe transportbreedte. Zeer comfortabel tijdens transport, een vrij zicht naar achteren en uitgevoerd met waarschuwbord en verlichting.
6	Zwadscheider voor GMD 4411 (extra toebehoren).	De trekker kan tussen de zwaden rijden, de zwaden worden niet vast gereden en voervervuiling wordt voorkomen.

SCHIJVENMAAIER

GMD 2811 – GMD 3111 – GMD 3511 -
GMD 4011 – GMD 4411 LIFT-CONTROL



Technische gegevens	GMD 2811-FF	GMD 3111-FF 540	GMD 3111-FF 1000
Technische gegevens			
Werkbreedte (m)	2,67	3,10	
Maaibalk	OPTIDISC ELITE		
Aantal maaischijven met 2 maaimessen en schijfbeschermende glijzolen (van gietstaal)	6	7	
Bevestiging maaimessen	FAST-FIT		
Instelbare maaihoogte met de standaard glijsoffen (mm)	35 - 65		
Aandrijfmotoren met overbelastingsbeveiliging	PROTECTADRIVE		
Bodemaanpassing	middenophanging van de maaiunit		
Instellen van de bodemontlasting	hydropneumatische maaibalkontlasting LIFT-CONTROL		
Obstakelbeveiliging	NON-STOP-Obstakelbeveiliging		
Uitheffen van de maaibalk	uitheffing van de maaiunit door aparte cilinder		
Gemiddelde zwadbreedte, min./max. (m)	1,70	2,30	
Zwadschijf	binnen en buiten	buiten	
Aankoppeling	driepunt cat. 2		
Zijdelings verstelbare aanbouwpunten	2 standen - verstelling van 190 mm		
Omstellen naar transportstand	zwenkt hydr. 90° naar achteren (horizontaal) met automatische vergrendeling		
Aftakstoerental (min-1)	540	1000	
Tussenkoppelingas	met slipkoppeling		
Vrijloop	standaard, geïntegreerd in de zijaandrijving		
Benodigd vermogen aan de aftakas (kW/pk), ca.	27 / 37	32 / 43	
Benodigde hydraulische aansluitingen	1 x ew * 1 x dw stuurventiel (*alleen voor het instellen van de bodemdruk)		
Verlichting met waarschuwingsbord - achterzijde machine	Standaard		
Gewicht (kg), ca.	845	900	
STANDAARD UITVOERING			
Basismachine [010]	GMD 2811-FF	GMD 3111-FF 540	GMD 3111-FF 1000
Koppelingas [050]	GLW 1 3/8" - 6 splines		

Machineprijs, € excl. btw	GMD 2811-FF	GMD 3111-FF 540	GMD 3111-FF 1000
Schijvenmaaier GMD serie 1011	1042410 / GMD2811A02 14.675,-	1042450 / GMD3111A03 17.144,-	1042440 / GMD3111A04 16.903,-

ANDERE UITVOERING I.P.V. STANDAARD UITVOERING, € excl. btw	GMD 2811-FF	GMD 3111-FF 540	GMD 3111-FF 1000
KOPPELINGAS AF FABRIEK			
Koppelingas 1 3/8" - 21 splines	4600416	-	0,-

Extra toebehoren, € excl. btw	GMD 2811-FF	GMD 3111-FF 540	GMD 3111-FF 1000
EXTRA TOEBEHOREN			
Gewasscheider aan de voorzijde van de maaier, voor zeer zwaar gewas. Voor OPTIDISC-Elite maaibalk	1066490	260,-	
Doorstroombegrenzer voor het verlagen van de daalsnelheid van de maaibalk na het oversteken van het zwad	1076550	98,-	
Begrenzingsketting voor hefhoogte instelling	1066360	96,-	
Slijtplaten voor glijsoffen (geschroefd), aantal maaischijven minus 2 (prijs per stuk)	1066420	63,-	
Set hardmetalen beschermplaten voor de onderzijde maaibalk	1066570	227,-	
Verhoogde glijsoffenset voor maaihoogte van 45 tot 85 mm	1066430	213,-	
Verhoogde glijsoffenset voor maaihoogte van 85 tot 120 mm	1066630	432,-	
Verhoogde maaischijf ter reducering van de zwadbreedte tot ca. 2,00 m bij GMD 3,10, resp. 3,00 m bij GMD 4,00 m	1066510	-	211,-

LET OP:

Extra toebehoren 1066490,1066430,1066510, 1066480, 1066420, 1066570 alleen voor GMD1011 met s/n > E0001
Voor machines met s/n: tot D9999 : 1066240, 1066160, 1066200, 1066270, K6805620 (te bestellen via KUHN parts)